

Armários de Rede Estruturada – Rack 19”



Componentes:

Montados
Desmontados
“Flat Pack”
Exterior/“Outdoor”

- Armários Parede
- Armários Pavimento
- Rack aberta
- Ventilação
- Prateleiras
- Régua energia
- Acessórios





Armários 19" Instalação em parede – Gama Económica – Cor Preto



Armários metálicos de construção sólida de estrutura soldada para instalação de redes Voz e Dados em Cobre ou Fibra Óptica.

- Fabricado em chapa de aço 1.2mm
- Porta frontal em vidro temperado de 4mm abertura esq. ou Dta. de 180°
- 2 entradas de cabos facilmente amovíveis
- Entradas de cabos pelo topo e base
- Painéis laterais amovíveis permitindo acesso lateral ao interior
- 2 Perfis ajustáveis em profundidade. (2 frontais)
- IP 30, IK 0,20
- Ranhura para instalação de 2 ventilador no topo
- Cor Preto RAL 9005
- Acessórios incluídos:
 - Conjuntos de parafusos M6 e porca de gaiola;
 - Fechadura e chave



Teleflex – Armários BIs de 1 corpo para instalação na parede

Modelo	SMQ	Código	Altura em U	Dimensões (Altura x Largura x Prof.) [mm]
BIs 6U	-1S	7002 0940311	6; 1U = 4,445cm	320 x 550 x 450
BIs 9U	-1S	7002 0940312	9	460 x 550 x 450
BIs 12U	-1S	7002 0940313	12	590 x 550 x 450
BIs 15U	-1S	7002 0940314	15	730 x 550 x 450
BIs 18U	-1S	7002 0940315	18	770 x 550 x 450
BIs 12U	-1S6	7002 0940323	12	590 x 550 x 600
BIs 15U	-1S6	7002 0940324	15	730 x 550 x 600



Armários de 19" de parede Desmontáveis – Kit

Armários metálicos de construção sólida desmontável para instalação de redes Voz e Dados em Cobre ou Fibra Óptica. O Armário pode ser fornecido montado ou em kit beneficiando do reduzido volume de transporte.

- Fabricado em chapa de aço 1.5mm
- Porta frontal em vidro temperado de 4mm abertura esq. ou Dta. de 180°
- 2 entradas de cabos facilmente amovíveis
- Entradas de cabos pelo topo e base
- Painéis laterais amovíveis permitindo acesso lateral ao interior
- 4 Perfis ajustáveis em profundidade. (2 frontais e 2 traseiros)
- IP 30, IK 0,20
- Ranhura para instalação de 2 ventiladores no topo
- Cor Preto RAL 9005
- Acessórios Incluídos:
 - Conjuntos de parafusos M6 e porca de gaiola;
 - Fechadura e chave



Armário desmontado dentro
da embalagem de transporte

Teleflex – Armários Bls de 1 corpo DESMONTÁVEIS de parede – Kit

Modelo	Código	Altura em U	(Altura x Largura x Prof.) [mm]
Bls 6U -1S	7002 0950311	6; 1U=4,445cm	370 x 600 x 450
Bls 9U -1S	7002 0950312	9	500 x 600 x 450
Bls 12U -1S	7002 0950313	12	635 x 600 x 450
Bls 15U -1S	7002 0950314	15	770 x 600 x 450
Bls 18U -1S	7002 0950315	18	900 x 600 x 450
Bls 12U -1S	7002 0950613	12	635 x 600 x 600
Bls 15U -1S	7002 0950614	15	770 x 600 x 600
Bls 18U -1S	7002 0950615	18	900 x 600 x 600

Instalação em parede – Armários de 2 Secções

- Fabricado em chapa de aço 1.5mm
- Porta frontal em vidro temperado de 4mm
- 2 entradas de cabos facilmente amovíveis
- Entradas de cabos pelo topo e base
- Parte traseira abre separadamente. Facil instalação e acesso
- 4 Perfis ajustáveis em profundidade. (2 frontais e 2 traseiros)
- IP 30, IK 0,20
- Ranhura para instalação de 2 ventiladores no topo
- Cor Preto RAL 9005
- Acessórios Incluídos:
 - Conjuntos de parafusos M6 e porca de gaiola;
 - Fechadura e chave.



Teleflex – Armários Bls de 2 corpos para instalação na parede

Modelo	SMB	Código	Altura em U	Dimensões (Alt. x Larg. x Prof.) [mm]
Bls 6U	-2S-PT	7002 0940411	6; 1U=4,445cm	370 x 600 x (450+100)
Bls 9U	-2S-PT	7002 0940412	9	500 x 600 x (450+100)
Bls 12U	-2S-PT	7002 0940413	12	635 x 600 x (450+100)
Bls 15U	-2S-PT	7002 0940414	15	770 x 600 x (450+100)
Bls 18U	-2S-PT	7002 0940415	18	900 x 600 x (450+100)



Armários de 19" para pavimento pretos com 600 e 800mm de largura

Armário metálicos utilizados para instalação de redes de dados e Servidores. Caracterizam-se pelo excelente design e robustez. São completamente desmontáveis permitindo a sua instalação no local de funcionamento.

- Fabricado em chapa de aço de 1,5mm
- Porta frontal em vidro temperado de 4mm
Permitindo fixação esquerda ou direita
- Entradas de cabos pelo topo e base
- Painéis laterais amovíveis c/ orifício para fecho
- Porta traseira em chapa com fechadura
- 4 perfis de 19" ajustáveis em profundidade
- Cor Preto RAL 9005
- Ranhuras p/ ventilação
- Pés de nivelamento
- Tampas de fundo
- Tecto preparado para aplicação ventiladores



Teleflex – Armários de Pavimento de 19" – Porta em Vidro

Modelo	Código	Altura	Dimensões [mm]
1U=4,45cm		U's	(Alt. x Lar. x Prof.)
Bls 20U 600*600	7002 0943020	20	1000 x 600 x 600
Bls 24U 600*600	7002 0943024	24	1156 x 600 x 600
Bls 25U 600*600	7002 0943025	25	1200 x 600 x 600
Bls 30U 600*600	7002 0943030	30	1500 x 600 x 600
Bls 33U 600*600	7002 0943033	33	1600 x 600 x 600
Bls 42U 600*600	7002 0943040	42	2000 x 600 x 600
Bls 30U 600*800	7002 0943130	30	1500 x 600 x 800
Bls 33U 600*800	7002 0943133	33	1600 x 600 x 800
Bls 42U 600*800	7002 0943140	42	2000 x 600 x 800
Bls 30U 800*800	7002 0943330	30	1500 x 800 x 800
Bls 33U 800*800	7002 0943333	33	1600 x 800 x 800
Bls 42U 800*800	7002 0943340	42	2000 x 800 x 800
Bls 30U 600*1000	7002 0943630	30	1500 x 600 x 1000
Bls 42U 600*1000	7002 0941640	42	2000 x 600 x 1000
Bls 30U 800*1000	7002 0943730	30	1500 x 800 x 1000
Bls 33U 800*1000	7002 0943733	33	1600 x 800 x 1000
Bls 42U 800*1000	7002 0943740	42	2000 x 800 x 1000
Bls 47U 800*1000	7002 0943745	47	2200 x 800 x 1000

Notas: Os armários com 800mm de largura são fornecido com duas calhas verticais, com tampa, para arrumação de cabos. Ref.: 6012 0050021





Armário de 19" de pavimento – Server Rack

Armários de robustez acrescida para instalação de servidores. Com porta frontal micro-perfurada, porta traseira de duas folhas microperfuradas e calhas para arrumação de cabos verticais de 42U com tampa incluídas (1 par) na versão de 800 de largura.

- Fabricado em chapa de aço de 1,5mm
- Porta frontal chapa microperfurada 80% permitindo fixação esquerda ou direita
- Porta traseira de 2 folhas microperfurada
- Entradas de cabos pelo topo e base
- Painéis laterais amovíveis c/ orifício para fecho
- 4 perfis de 19" ajustáveis em profundidade
- Cor Preto RAL 9005
- Ranhuras p/ ventilação
- Pés de nivelamento e rodízios
- Tampas de fundo
- Tecto preparado para aplicação ventiladores



Teleflex – Armários Server Rack

Modelo	Código	Altura em U	(Altura x Largura x Prof.) [mm]
Bls 42U 800*800 Server	7002 0942340	42U	2000 x 800 x 800
Bls 42U 800*1000 Server	7002 0942740	42U	2000 x 800 x 1000
Bls 26U 600*1000 Server	7002 0942230	26U	1300 x 600 x 1000
Bls 30U 600*1000 Server	7002 0942230	30U	1500 x 600 x 1000
Bls 30U 800*1000 Server	7002 0942130	30U	1500 x 800 x 1000
Bls 33U 800*1000 Server	7002 0942133	33U	1600 x 800 x 1000

Rack de 19" com 42U aberta

- Fabricado em chapa de aço 1.5mm
- Espaço para arrumação de cabos lateral
- Rodízios incluídos. Fácil instalação e acesso
- Desmontável
- Cor Preto RAL 9005




Teleflex – Estrutura de 19" de 42U aberta

Modelo	Código	Altura em U	Dimensões (Altura x Largura x Prof.) [mm]
2 Post Rack 42U	7002 0941842	42 1U=4,445cm	2000 x 600 x 600
4 Post Rack 42U	7002 0941844	42 Distância entre colunas 425mm	2000 x 600 x 600




Prateleiras para Armários com RACK de 19" Pretas

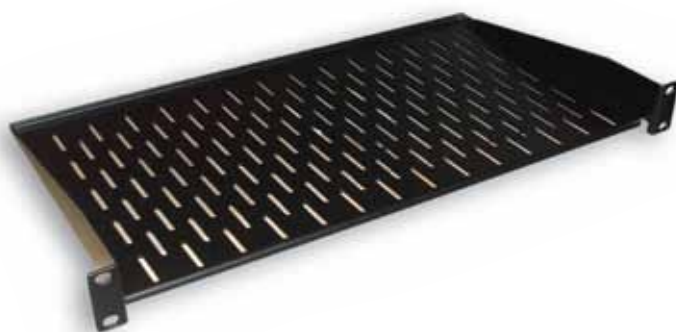

Prateleiras de 19" fixação frontal

- Perfuradas p/ ventilação
- Fixação frontal de 1U integrado na estrutura
- Facilidade de montagem
- Cor preta RAL 9005
- Profundidade 300mm
- Carga max. 10kg

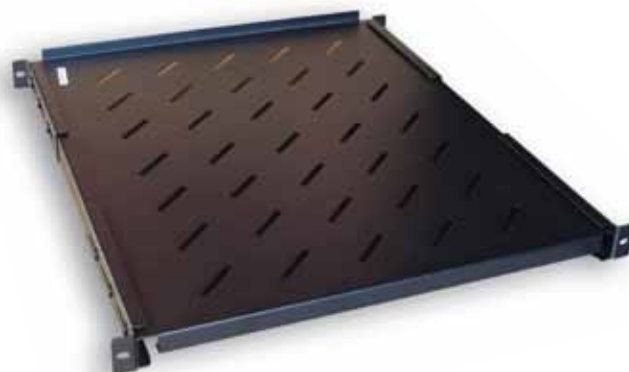

Prateleiras de 19" fixação frontal e posterior

- Perfuradas p/ ventilação
- Fixação frontal e posterior ajustáveis
- Cor Preta RAL 9005
- Facilidade de montagem
- Carga max. 80kg

Teleflex – Prateleiras para armários com Rack de 19"


Modelo	Código
Fixação frontal 300mm 1U PT	6012 0060043

Teleflex – Prateleiras de Fixação Frontal e Posterior

Profundidade da Prateleira	Código	Profundidade do Armário
380mm	6012 0060038	600mm
600mm	6012 0060037	800mm
700mm	6012 0060036	1000mm

Prateleiras deslizante de 19" fixação frontal e posterior

- Perfuradas p/ ventilação
- Fixação de 1U no perfil de 19"
- Ajustáveis em profundidade
- Cor preta RAL 9005

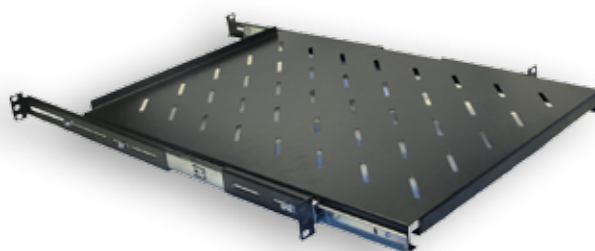

Teleflex – Prateleiras deslizante 19"

Profundidade da Prateleira	Código	Profundidade do Armário	Deslocamento máx.	Carga máx.
380mm	6012 0060041	600mm	220mm	35 kg
600mm	6012 0060040	800mm	360mm	40 kg
700mm	6012 0060044	1000mm	420mm	40 kg



Armários de 19" para Redes de Voz e Dados Instalação em Parede – Armários de 1 Secção

Armários metálicos de construção sólida para instalação de redes Voz e Dados em Cobre ou Fibra Óptica.

- Fabricado em chapa de aço 1.5mm
- Porta frontal em vidro temperado de 4mm
- 2 entradas de cabos facilmente amovíveis
- Entradas de cabos pelo topo e base
- Painéis laterais amovíveis permitindo acesso lateral ao interior
- 4 Perfis ajustáveis em profundidade. (2 frontais e 2 traseiros)
- IP 30, IK 0,20
- Ranhura para instalação de 1 ventilador no topo
- Cor Cinza Claro RAL 7035
- Acessórios Incluídos:
 - Conjuntos de parafusos M6 e porca de gaiola
 - Fechadura e chave



Teleflex – Armários BIs de 1 corpo para instalação na parede

Modelo	Código	Altura em U	Dimensões (Altura x Largura x Prof.) [mm]
BIs 6U -1S	7002 0940011	6 1U=4,445cm	370 x 600 x 450
BIs 9U -1S	7002 0940012	9	500 x 600 x 450
BIs 12U -1S	7002 0940013	12	635 x 600 x 450
BIs 15U -1S	7002 0940014	15	770 x 600 x 450
BIs 18U -1S	7002 0940015	18	900 x 600 x 450
BIs 15U -1S PT	7002 0940514	15	770 x 600 x 600
BIs 18U -1S PT	7002 0940515	18	900 x 600 x 600

Instalação em parede – Armários de 2 Secções

- Fabricado em chapa de aço 1.5mm
- Porta frontal em vidro temperado de 4mm
- 2 entradas de cabos facilmente amovíveis
- Entradas de cabos pelo topo e base
- Parte traseira abre separadamente. Fácil instalação e acesso
- 4 Perfis ajustáveis em profundidade. (2 frontais e 2 traseiros)
- IP 30, IK 0,20
- Ranhura para instalação de 2 ventiladores no topo
- Cor Cinza Claro RAL 7035
- Acessórios Incluídos:
 - Conjuntos de parafusos M6 e porca de gaiola
 - Fechadura e chave



Teleflex – Armários BIs de 2 corpos para instalação na parede

Modelo	Código	Altura em U	Dimensões (Altura x Largura x Prof.) [mm]
BIs 6U -2S	7002 0940211	6 1U=4,445cm	370 x 600 x (450+100)
BIs 9U -2S	7002 0940212	9	500 x 600 x (450+100)
BIs 12U -2S	7002 0940213	12	635 x 600 x (450+100)
BIs 15U -2S	7002 0940214	15	770 x 600 x (450+100)
BIs 18U -2S	7002 0940215	18	900 x 600 x (450+100)



Armários de 19" Pavimento

Armário metálicos utilizados para instalação de redes de dados e Servidores. Caracterizam-se pelo excelente design e robustez. São completamente desmontáveis permitindo a sua instalação no local funcionamento.

- Fabricado em chapa de aço de 1,5mm
- Porta frontal em vidro temperado de 4mm
Permitindo fixação esquerda ou direita
- Entradas de cabos pelo topo e base
- Painéis laterais amovíveis c/ orifício para fecho
- Porta traseira em chapa com fechadura
- 4 perfis de 19" ajustáveis em profundidade
- Cor Cinza Claro RAL 7035
- Ranhuras p/ ventilação
- Pés de nivelamento
- Tampas de fundo
- Tecto preparado para aplicação ventiladores



Teleflex – Armários de Pavimento de 19" – Porta em Vidro

Modelo	Código	Altura em U	Dimensões [mm] (Altura x Largura x Prof.)
Bls 20U 600*600	7002 0941020	20	1000 x 600 x 600
Bls 25U 600*600	7002 0941025	25	1200 x 600 x 600 1U=4,445cm
Bls 30U 600*600	7002 0941030	30	1500 x 600 x 600
Bls 42U 600*600	7002 0941040	42	2000 x 600 x 600
Bls 30U 600*800	7002 0941130	30	1500 x 600 x 800
Bls 42U 600*800	7002 0941140	42	2000 x 600 x 800
Bls 42U 800*800	7002 0941340	42	2000 x 800 x 800
Bls 42U 800*1000	7002 0941740	42	2000 x 800 x 1000

Armário de 19" de pavimento – Server Rack

Armários de robustez acrescida para instalação de servidores. Com porta frontal micro-perfurada, porta traseira de duas folhas microperfuradas e calhas para arrumação de cabos verticais de 42U com tampa incluídas (1 par).

- Metálica
- Entradas de cabos pela base

Teleflex – Armários Server Rack

Modelo	Código		(Altura x Largura x Prof.) [mm]
Bls 42U 800*800 Server	7002 0942340	42U	2000 x 800 x 800
Bls 42U 800*1000 Server	7002 0942740	42U	2000 x 800 x 1000





Armários de Pavimento



Múltiplos pontos de acesso possibilitam a eficiente instalação de componentes e sua manutenção.



Sistemas de ventilação na parte superior, aliados a um sistema electrónico de controle da temperatura, permitem a utilização eficiente e segura do equipamento e seus componentes.



A utilização da fechadura laterais garante que o acesso aos componentes internos só é feito por pessoas devidamente autorizadas.



Armário 42U Largura 800mm



Calhas verticais (par) guia cabos com tampa para Armários de Largura 800mm



Sistema de rodas (2 com travão) possibilitam o transporte rápido, fácil e seguro dos armários. 4 Pés de apoio reguláveis para estabilizar



Estrutura de 19" Pavimento de 42U 600x600 aberta



... uma gama profissional para instalação de equipamentos em cobre ou fibra óptica de elevada robustez e segurança!

Estrutura de 19" 42U aberta

- Fabricado em chapa aço 1,25; 1,5 e 2mm
- Dimensões 42U 2000x600x600mm
- Entradas de cabos pelo topo e base
- 4 perfis 19" ajustáveis em profundidade
- Pintura Epoxy Poliester electrostatica, preto
- 4 pés de apoio reguláveis M12/70mm
- Dispositivo de terra M6
- Completamente desmontável

Teleflex – Estrutura de 42U 600x600mm aberta

Modelo	Código
Estrutura Siresp 42U	7002 0941845.V



Soluções à medida do cliente!

Estrutura de 19" utilizada no reforço
da infraestrutura de comunicações do
sistema SIRESP.



Armários de 19" Instalação Exterior IP55

Armários robustos adequados a instalação exterior/ outdoor ou em ambiente industrial com índice de protecção IP55. Possibilidade de incluir ventilação forçada sem alterar o índice de protecção.

- Tecto preparado para aplicação de 2 ventiladores
- 2 perfis frontais de 19"
- Bucins para entrada de cabos:
1x48; 2x21mm e 3x20mm
- Porta frontal c/ fechadura reforçada
- Cor Cinza claro RAL 7035, IP 55
- 4 acessórios de fixação á parede incluído



Teleflex – Armários de exterior/ outdoor

Modelo	Código	Altura em U	Dimensões [mm] (Alt. x Larg. x Prof.)	Produndidade
12U Outdoor	7002 0960323	12U	630 x 600 x 600	600mm
16U Outdoor	7002 0960324	16U	810 x 600 x 600	600mm
20U Outdoor	7002 0960325	20U	1000 x 600 x 600	600mm
12U Outdoor	7002 0960323	12U	630 x 600 x 450	450mm
16U Outdoor	7002 0960324	16U	810 x 600 x 450	450mm
20U Outdoor	7002 0960325	20U	1000 x 600 x 450	450mm



Armários de 19" Climatizado IP55

Armários robustos adequados a instalação interior ou em ambiente industrial com índice de protecção IP55. Possibilidade de incluir unidade de refrigeração no topo sem alterar o índice de protecção.

- Tecto preparado para aplicação de refrigeração
- Interruptor de controlo de abertura de porta
- Bucins para entrada de cabos:
1x48; 2x21mm e 3x20mm
- Porta frontal c/ fechadura reforçada
- Cor Cinza claro RAL 7035, IP 55
- 2 perfis frontais de 19"



Teleflex – Armário climatizado IP55

Modelo	Código	Altura em U	Dimensões [mm] (Alt. x Larg. x Prof.)	Produndidade
16U Active cool	7002 0960336	16U	810 x 600 x 600	600mm
586W Top Cooling	7002 0961001	-	417 x 597 x 380	380mm

Armários de 19" 15U Insonorizado

Armários robustos insonorizado adequados a instalação interior em ambiente de escritório. Especialmente equipado com ventoinhas sem ruído aplicada nas traseiras do armário. Entradas de cabos também pelas traseiras. Possibilidade de colocar rodízios para fácil movimentação.

- Tecto preparado para aplicação de 2 ventiladores
- 4 perfis 2 frontais e 2 traseiros de 19"
- 3 ventoinhas nas traseiras (294m3/H)
- Porta frontal c/ fechadura reforçada
- Cor Cinza claro RAL 7035
- 4 rodízios de pavimento (opcional)



Teleflex – Armários de exterior/ outdoor

Modelo	Código	Altura em U	Dimensões [mm] (Alt. x Larg. x Prof.)	Produndidade
15U Insonorizado	7002 0940614	15U	900 x 600 x 800	800mm



Acessórios para armários de 19" - Ventilação

Ventiladores de 19"

- Adequados para a instalação em perfis de 19"
- Cor Cinza Claro RAL 70035 / Preto
- Controlo de temperatura (5 a 55°C) por termostato
- Termostato com suporte em perfil de 19" e cabo extensão
- Alimentação a 220-240V, 50/60Hz
- Fluxo ar por cada ventilador 161m³/h, 20W, 0,125A 120x120x38mm
- Botão luminoso ON/OFF incluído



6012 0060009 em cinza



6012 0060019

Teleflex – Ventiladores de 19"

Modelo	Código	Dimensões
Com 2 ventiladores activos	6012 0060019	19" x Prof. 185mm
Com 3 ventiladores activos	6012 0060009	19" x Prof. 185mm

Ventiladores de 19"

- Adequados para a instalação em perfis de 19"
- Cor Preto
- Sem Controlo de temperatura
- Alimentação a 220-240V, 50/60Hz, cabo 1,8mt
- Fluxo ar por cada ventilador 161m³/h, 20W, 0,125A 120x120x38mm
- Botão ON/OFF incluído



Teleflex – Ventiladores de 19"

Modelo	Código	Dimensões
Com 2 ventiladores activos	6012 0060318	19" x Prof. 185mm

Ventiladores de 19"

- Adequados para a instalação em perfis de 19"
- Cor RAL 9004 Preto
- Controlo de temperatura Digital (-10 a 50°C) por termostato
- Digital
- Alimentação a 220-240V, 50/60Hz, cabo com 1,8mt
- Fluxo ar por cada ventilador 161m³/h, 20W, 0,125A 120x120x38mm
- Botão ON/OFF incluído



Teleflex – Ventiladores de 19" com controlador digital

Modelo	Código	Dimensões	Temp . de Operação (°C)
Com 2 ventiladores activos	6012 0060019	19" x Prof. 185mm	-10° a + 50°C

Acessórios para armários de 19" - Ventilação

Ventiladores de Tecto

- Adequados para a instalação em tecto de armários de pavimento
- Cor Preto
- Controlo de temperatura (5 a 55°C) por termostato
- Termostato com suporte em perfil de 19" e cabo extensão
- Alimentação a 220-240V, 50/60Hz
- Fluxo ar por cada ventilador 161m³/h



Teleflex – Ventiladores de Tecto para armários de Pavimento

Modelo	Código	Profund. Mín. Armário [mm]
Com 2 ventiladores activos	6012 0060008	600mm
Com 4 ventiladores activos	6012 0060008.4	600mm

Ventiladores de Tecto

- Adequados para a instalação em tecto de armários de pavimento
- Cor Preto
- Controlo de temperatura (5 a 55°C) por termostato
- Termostato analógico incluído
- Alimentação a 220-240V, 50/60Hz, cabo 1,8mt
- Fluxo ar por cada ventilador 161m³/h



Teleflex – Ventiladores de Tecto para armários de Pavimento

Modelo	Código	Profund. Mín. Armário [mm]
Com 2 ventiladores activos	6012 0060008.A	600mm
Com 4 ventiladores activos	6012 0060008.4A	600mm

Painel 19" 1U Controlador de temperatura Digital

- Gama de -40° a + 90° C
- 2 relés de 2A
- Diodo Sensor com cabo 1,5mt



Teleflex – Paineis 19" 1U Controladores de temperatura Digital, 2 relés

Modelo	Código	Temp . de Operação (°C)
Painel 19" Temp. Digital	6012 0060082	-40° a + 90°C

Painel 19" 1U Controlador de temperatura Digital

- Gama de -40° a + 90° C
- 2 relés de 2A
- Diodo Sensor com 1,5mt
- Interruptor ON/OFF



Teleflex – Paineis 19" 1U Controladores de temperatura Digital, 2 relés

Modelo	Código	Temp . de Operação (°C)
Painel 19" Temp. Digital	6012 0060341	-40° a + 90°C



Painel 19" 1U LED LAMP c/ Sensor movimento IR

Painel de 19" LED

- Lâmpada LED de elevada duração.
- Fácil instalação, 220Vac
- Cabo alimentação 1,5mt
- Sem interruptor, ligação automática pelo sensor de movimento IR
- Alcance 4 a 6 mt; Ângulo 110°
- Lâmpada desliga automaticamente após 52 seg. sem movimento.



Teleflex – Painel de 19" LED c/ sensor movimento IR

Modelo	Código Preto
Painel 19" LED Lamp Sensor	6012 0060351



Ventilador

- Dimensões 120x120x38mm
- Rotação max. 2725 rpm
- Temp. Func. -10° a 70°C
- 220-240V, 50/60Hz, 0.125A
- Fluxo ar 161m³/h

Modelo	Código
Ventilador 220V	6012 0060020



Termostato

- Controlo de temp. 5 a 55°C
- Contacto NA, 10A
- Fecha com elevação de Temp.

Modelo	Código
Termostato	6012 0060021

Painel guia cabo 5 argolas plástico

- 5 argolas de 56mm
- Apoios arredondados para garantir raio de curvatura em cabos de fibras óptica
- Painel metálico e argolas em plástico
- Argolas rotativas em ângulos de 90°
- Cor preta RAL 9005



Modelo	Código
Painel 19" argolas p/ fibra	6012 0050018

Prateleiras para armários de 19"

Prateleiras de 19" fixação frontal

- Perfuradas p/ ventilação
- Fixação por esquadro de 1U ou 2U de altura
- Facilidade de montagem



6012 0060001

Teleflex – Prateleiras para armários com Rack de 19"

Modelo/ Profundidade	Código Cinza Claro	Código Preto
Fixação frontal/ 250mm 1U	6012 0060001	6012 0060033
Fixação frontal/ 380mm 2U	6012 0060003	6012 0060039

Prateleiras de 19" de fixação frontal e posterior

- Perfuradas p/ ventilação
- 4 pontos de fixação
- Possibilidade de regulação 4cm nos pontos de fixação



6012 0060002



6012 0060015

Teleflex – Prateleiras para armários com Rack de 19"

Modelo/ Profundidade	Código Cinza Claro	Código Preto
Fixa. frontal + Post. 380mm	6012 0060002	6012 0060038
Fixa. frontal + Post. 600mm	6012 0060015	6012 0060037
Fixa. frontal + Post. 700mm	6012 0060025	6012 0060036

Prateleiras de 19" Telescópica

- Perfuradas p/ ventilação




Teleflex – Prateleiras Telescópicas para armários com Rack de 19"

Modelo/ Profundidade	Código Cinza Claro	Código Preto	Deslocamento Máximo
Fixa. frontal 2U – 380mm	6012 0060016		22cm
Fixa. frontal + Post. 1U – 380mm	6012 0060005	6012 0060041	22cm
Fixa. frontal + Post. 1U – 600mm	6012 0060018	6012 0060040	24cm
Fixa. frontal + Post. 1U – 700mm	6012 0060042	6012 0060044	26cm



Acessórios para gestão de cabos em armários de 19"

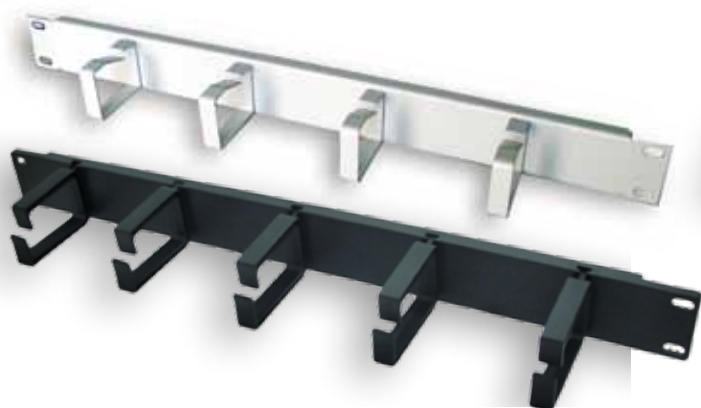


Teleflex – Pannel guia cabos com argolas

Modelo	Código
Pannel guia cabos argolas 1U Cinza	6012 0050005
Pannel guia cabos argolas 1U Preto	6012 0050008



Teleflex – Pannel guia cabos com tampa

Modelo	Código
Pannel guia cabos c/ tampa 1U Preto	6012 0050017

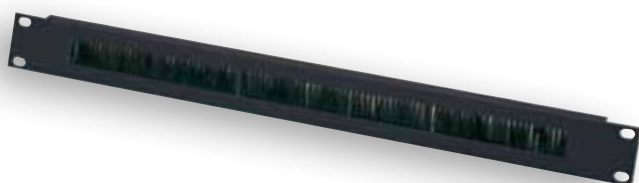

Teleflex – Pannel passa cabos com escova

Modelo	Código
Passa cabos escova 1U	5200 0020101
Passa cabos escova 2U	5200 0020102



Teleflex – Pannel cego

Modelo	Código Cinza	Código Preto
Pannel cego de 1U	6012 0060011	6012 0060050
Pannel cego de 2U	6012 0060010	6012 0060049
Pannel cego de 3U	—	6012 0060048



- Diâmetro: 17,6mm
- Corte: 16,0mm
- Profundidade: 19,7mm

Teleflex – Fechadura p/ lateral de armários

Modelo	Código
Fechadura p/ Lateral de armários	6006 0030007



- Altura: 77mm ; largura: 45mm
- Orifício fixação diâmetro: 5 mm

Teleflex – Argola guia cabos

Modelo	Código
Argola guia cabos – Preta, PVC	5267 259001

Acessórios para gestão de cabos em armários de 19"



- Dimensões: M6 x 16mm
- Cor Zincado ou preto

Teleflex – Parafuso M6 e porca de gaiola

Modelo	Código
Parafuso M6+Porca gaiola+Anilha	6012 0051001



- Fixação: 4 parafusos

Teleflex – Conj. 4 rodízios 2 c/ travão

Modelo	Código
Conjunto de 4 Rodízios 2 c/ travão	6012 0060013

Quadro Eléctrico de 19" 3U



- Inclui Calha Din p/ 22 disjuntores/módulos de 17,8mm.
- Apoio de cabos traseiro
- Calha Din regulável em profundidade
- Tampa frontal
- Cor Cinza RAL 7035

Teleflex – Quadro Eléctrico de 19" 3U

Modelo	Código	Altura em U	Dimensões (Altura x Largura x Prof.) [mm]
Quadro Eléctrico 19"	6012 0060022	3 1U=4,445cm	13,34 x 48,26 x 15



Réguas de Energia 220V para armários de 19" – PDU

Réguas de energia de 19" 220V – 1U

- Em alumínio anodizado
- Cabo de ligação 3G1,5mm preto com 2,15mt
- 16A/ 3600W
- Cor: Preto e vermelho



6012 0060052

Teleflex – Réguas de energia de 19"

Número Tomadas	Código	Obs.	Altura em Us (1U=4,45cm)
6	6012 0060052	Com interruptor	1U
6	6012 0060055	Com disjuntor	1U
6	6012 0060051	Sem Int. Sem Dij.	1U
8	6012 0060062	Com Interruptor	1U
8	6012 0060061	Sem Int. Sem Dij.	1U
8	6012 0060085	Vermelha; Ficha IC14	1U





Réguas de Energia 220V para armários de 19" – PDU

Réguas de energia 19" 220V Tomadas tipo IEC IC 13/ UPS Fêmea 1,33 U's

- Em alumínio anodizado
- Cabo de ligação 3G1,5mm preto com 2mt
- 16A/ 3600W com Interruptor
- Cor: Preto, 8 Tomadas Fêmea 3 pinos IC13



Teleflex – Régua de energia 19" UPS tomadas IC13

Modelo	Código	Altura em U
Régua energia 19" UPS IC13	6012 0060081	1.33 1U=4,445cm



- Para cabos até 8mm
- 3 pinos; 10A; IC13
- Terminais com parafuso
- Encaixa na ficha IC14



- Para cabos até 8mm
- 3 pinos; 10A; IC14
- Terminais com parafuso
- Encaixa na ficha IC13

Teleflex – Ficha fêmea IEC IC13, 10Amp

Modelo	Código
Ficha fêmea 10A IC13	7005 0050102

Teleflex – Ficha macho IEC IC14, 10Amp

Modelo	Código
Ficha macho 10A IC14	7005 0050101

Cabo de alimentação Schuko - IC13 fêmea

- Fichas 100% vulcanizadas
- Cabo de ligação 3G1,5mm preto com 2mt
- 16A/ 220-250V
- Cor: Preto



Teleflex – Cabo de alimentação Schuko- IC13 fêmea

Modelo	Código	Comprimento
Cabo de alimentação Schuko-IC13	7005 0050205	2 mt



Armário de 10" Mini-Lan e Componentes



Armário Mini-Lan de 10"

- Dimensões Largura 310 x Prof. 300mm
- Cor Preto RAL 9005
- Ranhura para instalação de 1 ventilador no topo
- Porta em vidro Temperado
- Entradas de cabos pelo topo e base
- Fácil instalação, Laterais amovíveis

Teleflex – Armário Mini-LAN de 10"

Modelo	Altura	Código
Minilan 9U – Preto	9U – 480mm	7002 0922011
Minilan 9U – Cinza	9U – 480mm	7002 0922001



Teleflex – Painéis de 10"

Modelo	Código
Painel 10" Cat.5e	7002 0922004

- Blindado 12Portas RJ45 ligação tipo krone



Teleflex – Painéis de 10" coaxial

Modelo	Código
Painel coaxial vazio	6012 0050012

- Capacidade 1 Repartidor/ derivador de 8 + 1 repartidor de 4 vias: ou 1un PA8/DE8 + 1un PA4



Teleflex – Painéis de 10" RJ45 UTP

Modelo	Código
Painel 10" Cat.5e	7002 0922002
Painel 10" Cat.6	7002 0922102

- Preto 12 Portas RJ45 Ligação tipo krone



Teleflex – Painéis de 10" keystone RJ45

Modelo	Código
Painel RJ45 10" Vazio	6012 0050011

- Capacidade 8 Modulo painel RJ45 Cat.5e ou Cat.6



Teleflex – Prateleira de 10"

Modelo	Código
Prateleira 10"	7002 0922003

- Cor Cinza RAL 7035



Teleflex – Painéis de 10" guia cabos

Modelo	Código
Painel 10" guia cabos	7002 0922005

- Cor Cinza RAL 7035



Teleflex – Painéis de 10" Fibra SC; LC; E2000

Modelo	Código
Painel 10" p/ 8xSC; LC; E2000	7002 0922041
Painel 10" p/ 8xSC Duplex	7002 0922042

- c/ Apoio cabos; Cor Cinza RAL 7035



Teleflex – Régua de Energia de 10"

Modelo	Código
Régua energia 10"	6012 0060026

- 3 Tomadas 220VAC/16A